

投込圧力式
差動トランス方式

マンホールポンプ用レベル計

ML-122

ISO9001



JQA-0950

マンホール水位制御システムをサポートする

信頼性の高い差動トランス・より安心・より長持ち

検出器からDC4~20mA出力

耐雷性・メンテナンス性をさらに向上



JFE アドバンテック 株式会社

マンホールポンプ用レベル計 ML-122

⚠ ご使用になる前に取扱説明書をよくお読み下さい。


特 長

- 検出器**
- ① 圧力検出に差動トランス方式を採用しているため、耐雷性・耐衝撃性に優れています。
 - ② 計装信号(DC4~20mA)出力とし、汎用の電源での使用が可能です。
 - ③ 検出器上部での分解が可能で、メンテナンス性が向上します。
- 変換器**
- ① 制御用警報出力・故障出力・水位信号出力を標準装備しています。
 - ② デジタル表示器を装備しています。
 - ③ 入出力ならびに電源ラインに避雷回路を内蔵し、耐雷性は抜群です。
- ただし、警報出力部には内蔵していませんので外部に避雷器を設置してください。

仕 様

測 定 範 囲	0~2mから0~5m (変換器にて可変)	水 位 表 示	4桁LED
精 度	±0.5%FS	警 報 接 点	5点 (AC200V, 1A)
温 度 影 響	±0.05%FS/℃	故 障 出 力	1点 (AC200V, 1A)
許 容 過 負 荷	25m	検 出 器 材 質	本体 SUS316
耐 雷 性	10kV (電源部、入出力部避雷回路内蔵)	質 量	検出器: 約3kg 変換器: 約1kg
検 出 器 出 力	DC4~20mA 許容負荷抵抗300Ω 供給電源DC16.1~30V 変換器より供給	電 源	AC85V~242V 50/60Hz 単相
		消 費 電 力	約16W (AC200V時)
変 換 器 出 力	DC4~20mA 許容負荷抵抗800Ω	保 証 期 間	工場出荷後2年

機器構成

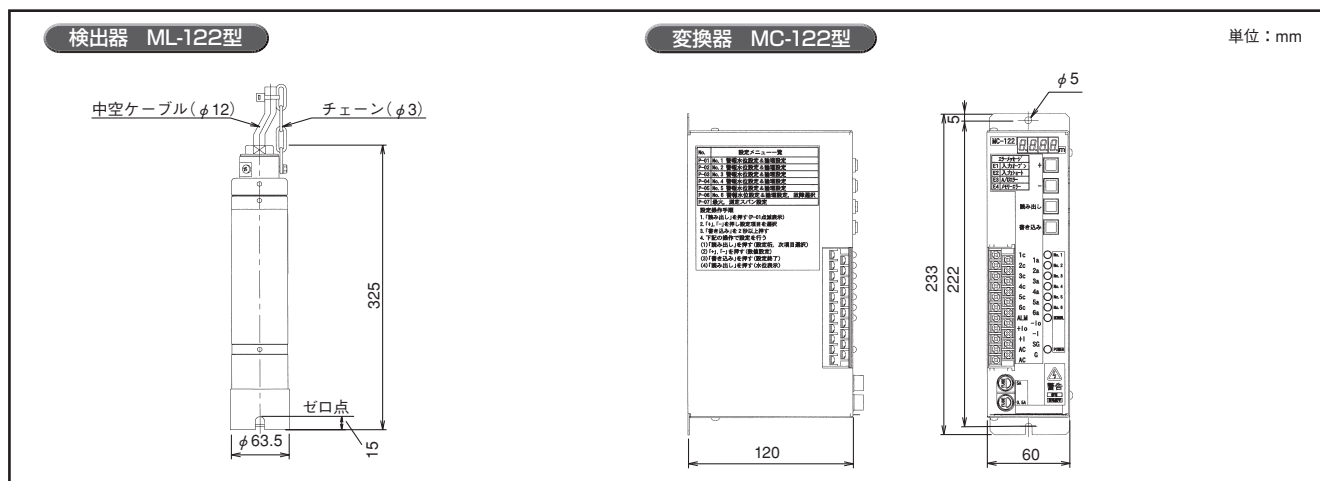

※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

JFE アドバンテック 株式会社

JFE

URL: <http://www.jfe-advantech.co.jp/>

本 社 ・ 本 社 工 場 〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48
水 環 境 事 業 部 TEL.0798-66-1502 FAX.0798-65-7025

東 京 本 社 〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 (JFE蔵前ビル2階)
TEL.03-5825-5577 FAX.03-5825-5591

東 北 支 店 TEL.022-711-7535 FAX.022-711-7534
名 古 屋 支 店 TEL.052-565-0070 FAX.052-565-0072
中 国 ・ 四 国 支 店 TEL.086-447-3310 FAX.086-447-3309
九 州 支 店 TEL.092-263-1671 FAX.092-263-1675
北 海 道 営 業 所 TEL.011-661-7141 FAX.011-661-7142
東 日 本 事 業 所 TEL.043-262-4238 FAX.043-262-4296
西 日 本 事 業 所 (倉 敷) TEL.086-447-4596 FAX.086-447-4605
西 日 本 事 業 所 (福 山) TEL.084-945-3568 FAX.084-945-5054